



外壁用 (フラット)
S=1/8

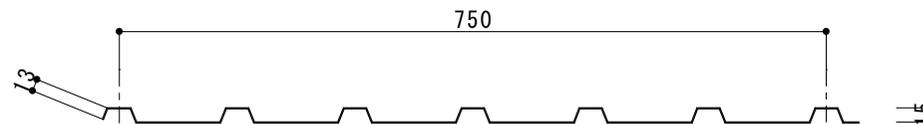

屋根用
S=1/8

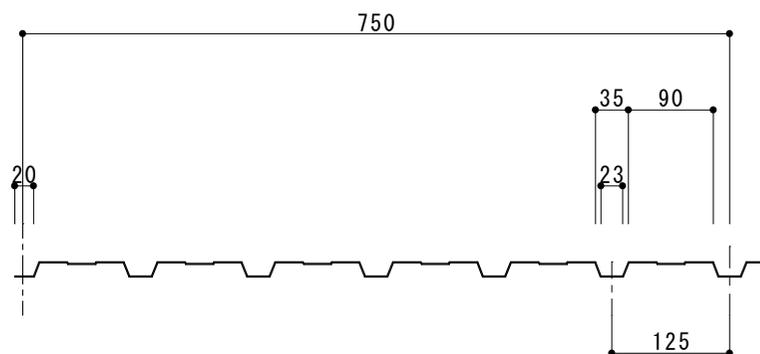

外壁用 (リブ付き)
S=1/8

仕様

使用材質	カラ-GL鋼板			カラーステンレス	
	板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm	0.35mm
単重 (kg/m)	2.69	3.05	3.77	2.54	2.9
原板巾	914mm				
働き巾	750mm				
m ² 当り	1.34m				
胴縁間隔	600~900mm				
最小成型寸法	700mm				
成型場所	福山支店				

※原板及び板厚により、働き幅に寸法誤差が生じる場合があります。

備考	作成	名称	株式会社ミヤジ	図面番号 13
2014.11.08 成型場所を記載	2008年10月1日	M K 角波 750型		