



新葺用
(角キャップ)
リップ付タイプも可能

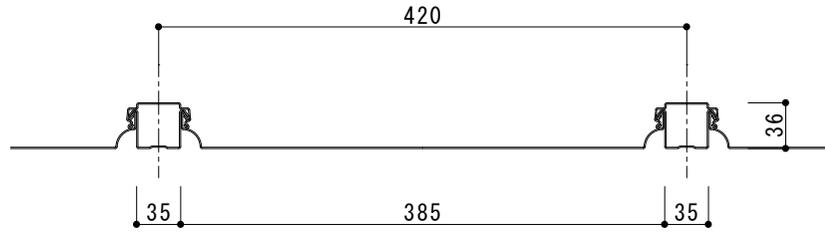


S=1/6

改修用
(角キャップ)
フラットタイプも可能

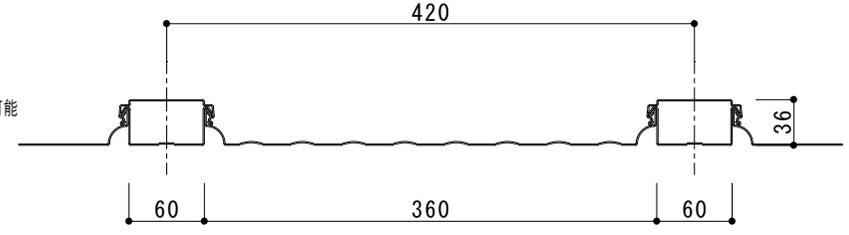

S=1/6

新葺用
(丸キャップ)
リップ付タイプも可能

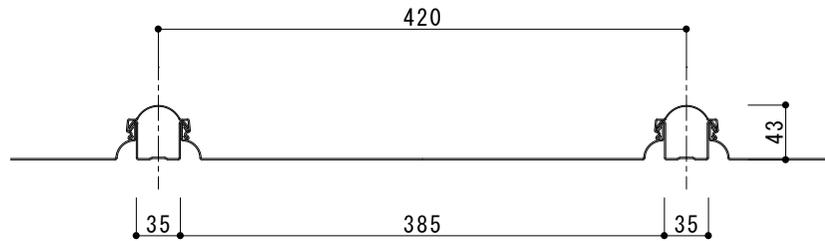

S=1/6

仕様

使用材質	(カラー) GL鋼板	カラーステンレス
板厚	0.4mm 0.5mm	0.4mm
ドブ原板巾	新葺用	455mm
	改修用	430mm
働き巾	420mm	
m ² 当り	2.39m	
アーチ加工	R=5m以上	
勾配	5/100以上	
最小成型寸法	1,500mm	
キャップ原板巾	丸C=104mm 角C=98mm 改修C=123mm	
	通し吊子=110mm	
成型場所	福山支店	

※原板及び板厚により、働き幅に寸法誤差が生じる場合があります。

備	考	作	成	名	称
2014.11.08	成型場所を記載	2008年10月1日		カンゴウ420	



株式会社ミヤジ

図面番号

5