




S=1/3



キャップ



通シ吊子

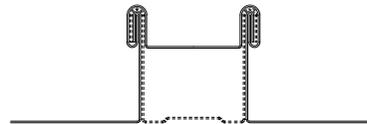

嵌合部イメージ

仕様

使用材質	(カラー) GL鋼板		カラーステンレス		
	0.35mm	0.4mm	0.3mm	0.35mm	0.4mm
板厚	0.35mm	0.4mm	0.3mm	0.35mm	0.4mm
単重 (kg/m)	1.34	1.52	1.08	1.26	1.44
原板巾	455mm				
働き巾	418mm				
m ² 当り	2.4m				
勾配	5/100以上				
最小成型寸法	800mm				
キャップ [°] 原板巾	尾道製=95mm		福山製=97mm		
通し吊子原板巾	尾道製=112mm		福山製=110mm		
成型場所	福山支店				

※原板及び板厚により、働き幅に寸法誤差が生じる場合があります。

備考	作成	名称	 株式会社ミヤジ	図面番号
2014.11.08 成型場所を記載	2008年10月1日	M K 瓦棒		8