




フラットタイプ

S=1/4

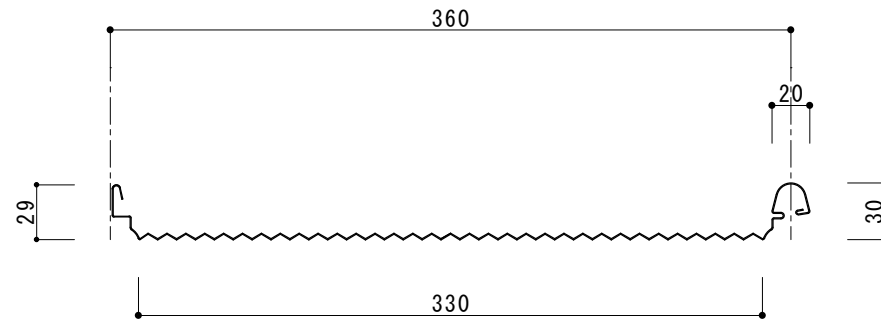

さざなみ付き（※アーチ加工はさざなみ付）

S=1/4

仕様

使用材質	(カラー) GL鋼板		カラーステンレス
板厚	0.4mm	0.5mm	0.4mm
単重 (kg/m)	1.52	1.88	1.44
原板巾	455mm		
働き巾	360mm		
m ² 当り	2.78m		
アーチ加工	R=4m以上		
勾配	5/100以上		
最小成型寸法	1,500mm		
成型場所	福山支店		

※原板及び板厚により、働き幅に寸法誤差が生じる場合があります。

備考	作成	名称
2014.11.08 成型場所を記載	2008年10月1日	エバールーフたてひら1型



株式会社ミヤジ

図面番号
6